


NOVACEL LÖSUNGEN

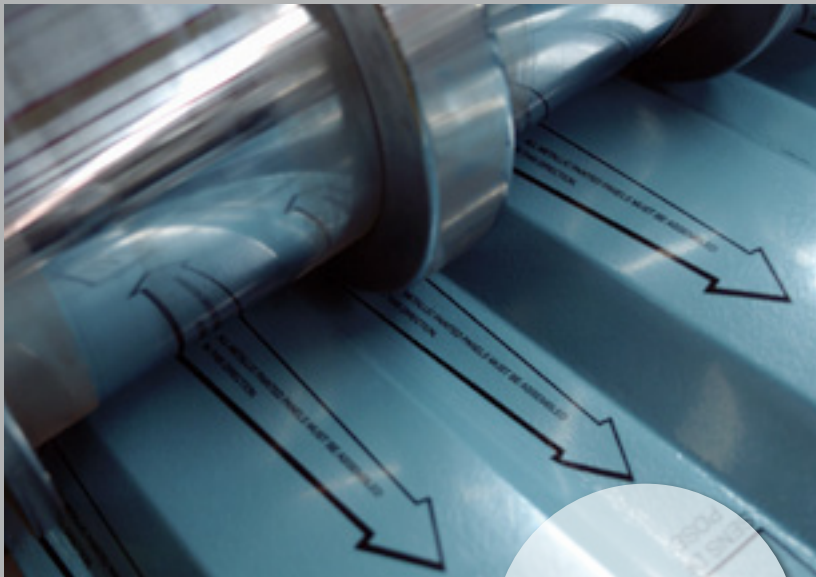

BAND-
BESCHICHTETE
METALLE

WIEGEN SIE IHRE OBERFLÄCHEN IN SICHERHEIT

NOVACEL bietet Ihnen eine breite Palette an innovativen Lösungen für den Schutz bandbeschichteter Metalle, die speziell angepasst sind:

- An die chemische Beschaffenheit der jeweiligen Beschichtung
- An die jeweilige Oberflächenbeschaffenheit
- An Ihre Anforderungen hinsichtlich Produktion, Bearbeitung (Längsteilung, Zuschneiden, Profilverstellung, Herstellung von Schaumplatten, Falzen, Biegewalzen usw.), Handling, Lagerung und Transport

NOVACEL garantiert Ihnen Lösungen für einen zuverlässigen und sicheren Schutz:

- Mit stabiler und kontrollierter Klebkraft während des gesamten Verarbeitungszyklus sowie der Lagerzeit
- Mit einer signifikanten Außenbeständigkeit (2 bis 12 Monate)
- Ohne „Blocking“, Folien die sich leicht abziehen lassen, ohne zu zerreißen, auch noch nach dem Verschäumen
- Folien, die die einwandfreie Qualität und das Finish Ihrer Oberflächen bewahren, ohne Rückstände, Flecken oder Markierungen nach dem Abziehen zu hinterlassen

Mit NOVACEL können Sie Ihre Produkte individuell gestalten, indem Sie die Folien mit Ihrem Logo bzw. Ihrer Marke, einem Werbetext oder einem technischen Hinweis bedrucken.




IHRE MÄRKTE VERSTEHEN

Wir bei NOVACEL schenken Ihnen unsere gesamte Aufmerksamkeit und entwerfen gemeinsam mit Ihnen innovative Lösungen, um die Entwicklung Ihrer Märkte zu begleiten und die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen:

- Entwicklung neuer Beschichtungen (lackiert oder laminiert)
- Entwicklung neuer Herstellungsverfahren und Fertigungstechniken

NOVACEL ist Mitglied der ECCA (European Coil Coating Association).

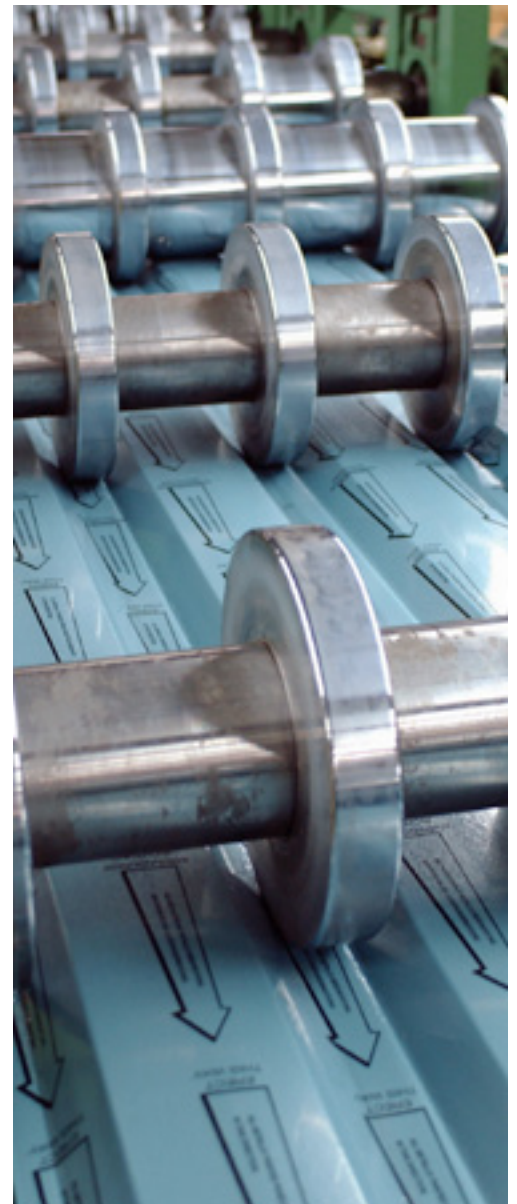

PRODUKT-BESCHREIBUNG ⁽¹⁾	AUSSEN-BESTÄNDIGKEIT	LACKIERT						PVC GEWALZT			LAMINAT GEWALZT
		Glänzend	Halb-glänzend	Halbmatt	Matt	Metallisiert	Gekörnt	Glatt	Halb-strukturiert	Strukturiert	Glänzend
4174, PO, 33 µm, transparent farblos	2 Monate			✓	✓			✓	✓		
4152, PO, 28 µm, transparent farblos	3 Monate		✓	✓							
4154, PO, 33 µm, transparent farblos	3 Monate		✓	✓							
4223, PE, 80 µm, schwarz / weiß	6 Monate		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
4224, PE, 100 µm, schwarz / weiß	12 Monate				✓	✓	✓			✓	
4254, PE, 50 µm, transparent farblos	6 Monate		✓	✓							
4368, PO, 35 µm, transparent farblos	3 Monate	✓	✓					✓			✓
4374, PO, 40 µm, transparent farblos	2 Monate									✓	
4800, PE, 50 µm, transparent farblos	6 Monate	✓						✓			
9042, PO, 33 µm, transparent farblos ⁽²⁾	3 Monate		✓	✓							
9371, PO, 35 µm, transparent farblos ⁽³⁾	3 Monate				✓	✓	✓			✓	
9390, PE, 40 µm, transparent farblos	3 Monate	✓									✓
9833, PE, 63 µm, schwarz / weiß	6 Monate		✓	✓							


(1) Andere Folienstärken oder andere Farben sind erhältlich. Die meisten unserer Folien können ein- oder zweifarbig bedruckt werden (wenden Sie sich einfach an uns).

(2) Coextrudierte selbsthaftende Folie, gleicht Unebenheiten auf Schaumplatten aus.

(3) Spezialfolie für den Schutz lackierter metallisierter Flächen (RAL 9006).

HINWEIS: Da Novacel-Schutzfolien für die verschiedensten Anwendungsbereiche eingesetzt werden und die Einsatzbedingungen variieren, können die Angaben dieses Merkblatts nur den Charakter allgemeiner Empfehlungen haben. Die Eignung des Produkts für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden. Insbesondere zu berücksichtigen sind dabei Art und Oberflächenstruktur des zu schützenden Materials, mechanische und thermische Belastung sowie Anwendungsdauer und Alterungsbeständigkeit.

Gewährleistungsansprüche bestehen nur im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB).

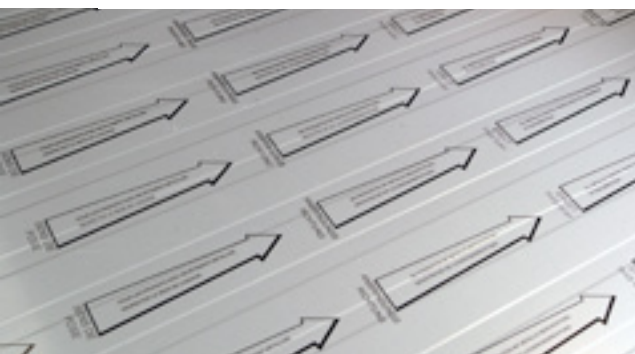



eine Gesellschaft von CHARGEURS

NOVACEL GmbH
 Normandiestraße 3 • D-50259 Pulheim
 Tel: +49 (0) 2234 / 98 74 - 0 • Fax: +49 (0) 2234 / 98 74 - 75
 Email: novacel_germany@chargeurs-protective.com
 www.novacel.de