

NOVACEL LÖSUNGEN



FENSTER- PROFILE

WIEGEN SIE IHRE OBERFLÄCHEN IN SICHERHEIT

NOVACEL bietet Ihnen zum Schutz Ihrer Profile eine Vielzahl beschichteter Folien, die sich anpassen an:

- Die chemische Zusammensetzung und das Finish Ihrer Oberflächen
- Ihre Anforderungen bei Herstellung, Umformung (Sägen, Bohren, Schweißen, Entgraten), Handling und Transport auf Förderbändern, Lagerung, Versand

NOVACEL garantiert Ihnen Lösungen für einen zuverlässigen und sicheren Schutz:

- Mit stabiler und kontrollierter Klebkraft während des gesamten Verarbeitungszyklus sowie der Lagerzeit
- Mit einer hohen Außenbeständigkeit (6 Monate)
- Mit verstärkter Abriebfestigkeit der Folienbedruckung
- Kein Teleskopieren der Rollen bei Schmalbreiten
- Folien, die sich leicht ablösen lassen ohne zu reißen
- Folien, die die einwandfreie Qualität und das Finish Ihrer Oberfläche bewahren, ohne Rückstände, Flecken oder Markierungen nach dem Abziehen zu hinterlassen


Mit NOVACEL können Sie Ihre Produkte individuell gestalten, indem Sie die Folien mit Ihrem Logo bzw. Ihrer Marke, einem Werbetext oder einem technischen Hinweis bedrucken.



IHRE MÄRKTE VERSTEHEN

Wir bei **NOVACEL** schenken Ihnen unsere gesamte Aufmerksamkeit und entwerfen gemeinsam mit Ihnen innovative Lösungen, um die Entwicklung Ihrer Märkte zu begleiten und die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen:

- Entwicklung neuer Oberflächen
- Entwicklung neuer Technologien
- Automatisierung der Fertigungslinien für den Fensterbau

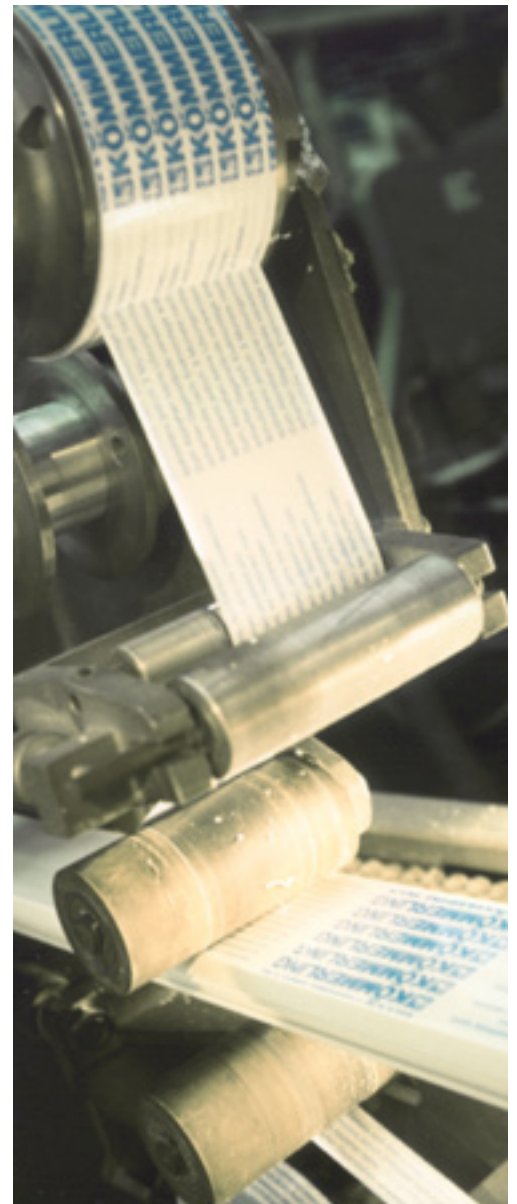

PRODUKT-BESCHREIBUNG ⁽¹⁾	UV-BESTÄNDIGKEIT	FENSTERPROFILE			FASSADEN-PROFILE AUS KUNSTSTOFF
		Kunststoff	Mit Dekor-Folie	Aluminium lackiert	
4178, PO, 25 µm, farblos transparent ⁽²⁾	3 Monate				✓
4199, PO, 45 µm, farblos transparent	6 Monate	✓			✓
4233, PE, 70 µm, schwarz / weiß (Außenseite weiß)	6 Monate	✓	✓	✓	✓
4324, PE, 80 µm, schwarz / weiß (Außenseite weiß)	6 Monate		✓	✓	
4333, PE, 50 µm, farblos transparent	6 Monate	✓		✓	✓
4370, PO, 35 µm, farblos transparent ⁽²⁾	6 Monate				✓
9373, PO, 50 µm, schwarz / weiß (Außenseite weiß)	6 Monate	✓	✓	✓	✓
9306, PO, 60 µm, weiß / weiß	6 Monate	✓	✓	✓	✓
9380, PO, 45 µm, farblos transparent ⁽³⁾	6 Monate	✓	✓		

(1) Andere Folienstärken oder andere Farben sind erhältlich. Die meisten unserer Folien können ein- oder zweifarbig bedruckt werden (wenden Sie sich einfach an uns).

(2) Dünne, verstärkte Folie (Tensilated®), geeignet für den Schutz von Fassadenprofilen.

(3) Besonders für Profile mit Dekorfolie geeignet.

✓ Allgemeine Empfehlung, vorbehaltlich der vor Einsatz vom Kunden durchzuführenden Tests unter Berücksichtigung des tatsächlich zu schützenden Materials, seiner Oberflächenbeschaffenheit, den mechanischen und thermischen Arbeitsbedingungen sowie der tatsächlich benötigten UV-Beständigkeit. Wenden Sie sich einfach an uns für bedruckte Folien.

HINWEIS: Die Informationen und allgemeinen Merkmale dieser Tabelle sind in gutem Glauben angegeben. Sie dienen lediglich als Orientierungshilfe. Es wird darauf hingewiesen, dass NOVACEL seinen Kunden ausdrücklich empfiehlt, vor der Verwendung des gewählten Produkts immer einen umfassenden Test durchzuführen. Zu berücksichtigen sind bei diesem Test vor allem: der Materialtyp, auf dem das Produkt letztendlich angebracht wird, der Oberflächenzustand des Materials, die Arbeitsbedingungen sowie die vom Kunden geforderte Außenbeständigkeit und die verschiedenen Bedingungen der Alterung. NOVACEL kann in keinem Fall haftbar gemacht werden für eine fehlerhafte Verwendung der verkauften Produkte sowie für die Folgen einer Verwendung, die dem ursprünglich vorgesehenen Zweck nicht entspricht.

